

RAPISCAN 627XR

Thích hợp cho việc soi chiếu các loại hành lý lớn và bưu kiện.

Soi bưu kiện lớn và hàng hóa.

Đạt chuẩn quốc tế

Khả năng kết nối mạng

Hiệu quả kinh tế



Hệ thống máy soi Rapiscan 627XR được thiết kế chuyên dùng để soi chiếu các loại hàng hóa nhỏ cũng như hành lý và bưu kiện qua đường hàng không và các cửa khẩu.

Với khoang soi kích thước 1000mm x 1000 mm, hệ thống máy soi Rapiscan 627XR đạt rất nhiều tiêu chuẩn quốc tế khắt khe trong đó có tiêu chuẩn của Cục an ninh Vận tải Mỹ(TSA), Cục hàng không dân dụng Pháp(STAC) và Cục vận tải Canada(TC).

Kích thước khoang soi (Rộng x Cao):
1000x1000 mm.

Chức năng cơ bản

Ảnh đa năng lượng (4 màu)

Xem ảnh trước/sau

Lưu ảnh

Tự thiết lập phím xử lý hình ảnh

Đếm số kiện hành lý

Ngày/ Thời gian hiển thị

Chức năng tìm kiếm

UPS (Phòng khi mất nguồn điện)

Màn hình điều khiển

Khả năng điều khiển tram từ xa

Chức năng xử lý hình ảnh cơ bản

Chức năng làm rõ hình ảnh

Đen / trắng

Hình ảnh hữu cơ/ vô cơ

Ảnh đảo

Độ đậm xuyên cao

Màu giả

Độ đậm xuyên thấp

Chức năng thay đổi đường viền

Chức năng thay đổi dải màu

Chức năng thay đổi thông số Gamma

Thay đổi độ đậm đặc

Chức năng phóng to và thu nhỏ liên tục

Độ phóng đại cố định lên đến 64 lần

Tự động phát hiện chất nổ:

Target™ tự động phát hiện một loạt các vật liệu nổ theo thời gian thực trong quá trình quét bằng cách làm nổi bật một mối đe dọa tiềm năng trên hình ảnh X-quang.

Tự động phát hiện ma túy:

NARCScan™ tự động phát hiện một loạt các chất ma túy theo thời gian thực trong quá trình quét bằng cách làm nổi bật một mối đe dọa tiềm năng trên hình ảnh X-quang.

Các chức năng hỗ trợ người vận hành lớn nhất cho phép nâng cao khả năng thông quan.

Với hơn 13 công cụ xử lý hình ảnh và nhiều chức năng phát hiện tự động, phần mềm có tính năng phong phú giúp các nhà vận hành phát hiện hàng lậu dễ dàng và chính xác cho khả năng thông quan cao nhất và giảm thiểu mệt mỏi.

Tuân thủ quy định:

Rapiscan 627XR có hiệu suất chất lượng hình ảnh phù hợp với quy định (EC) số 300/2008. Ngoài ra, chức năng chèn hình ảnh nguy hiểm (TIP) là phù hợp với quy định (EU) số 185/2010.



www.rapiscansystems.com

Rapiscan[®]
systems

An OSI Systems Company


RAPISCAN 627XR

Thông số kỹ thuật:

Kích thước: Chiều dài: 3,934mm. Cao: 2,021mm. Rộng: 1,388mm
Kích thước khoang soi kiểm tra: Rộng 1000mm, Cao: 1000mm.
Tốc độ băng tải: 0.2 m/ giây. Tải trọng tối đa: 165kg, cân bằng đều
Chiều cao băng tải: 840mm
Trọng lượng: toàn bộ: 1,160Kg
Nguồn hệ thống: 115/230 VAC ± 10%, 60/50Hz

Đầu phát X-quang tiêu chuẩn và chất lượng hình ảnh

Độ đâm xuyên thép: 28mm thực tế, 30mm điển hình
Độ phân giải dây: 38 AWG thực tế, 40 AWG điển hình,
Phân biệt vật chất: Z thấp, Z trung bình, Z cao chính xác đến 0.5 Z.
Làm mát đầu phát: bằng bình dầu kín và quạt gió.
Điện áp của cực Anode: hoạt động ở công suất 140kV
Dòng anode: 0.7 mA lý thuyết.
Hướng đầu phát: Chéo từ dưới lên..
Môi trường hoạt động
Nhiệt độ bảo quản: -20°C to 50°C
Nhiệt độ hoạt động: 0°C tới 40°C
Độ ẩm tương đối: 5 to 95% không ngưng tụ.

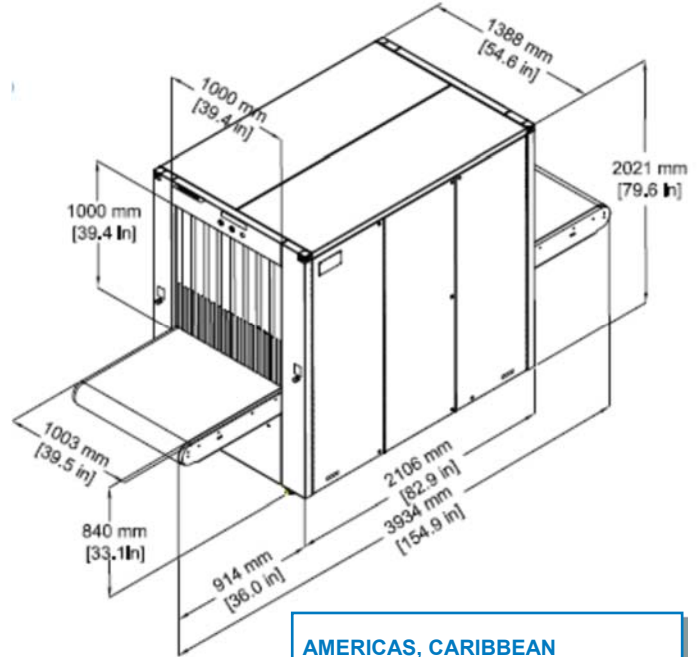

Sức khỏe và an toàn

Sản phẩm máy soi có khoang soi Rapiscan Systems tuân thủ tất cả các áp dụng của FDA Hoa Kỳ và yêu cầu của cơ quan quản lý quốc tế tương đương, bao gồm tiêu chuẩn an toàn bức xạ bên trong khoang soi X-quang [21 CFR 1020.40] và các tiêu chuẩn hiệu suất chung [21 CFR Phần 1010]. Rapiscan Systems xác nhận mỗi sản phẩm X-quang có khoang soi có tối đa lượng rò rỉ phóng xạ dưới 1 μ Sv/giờ (0,1 mR/hr) từ tất cả các bề mặt bên ngoài của hệ thống khoang soi X-quang.

Lựa chọn và phụ kiện :

Target™ / Interactive Target™ (Tự động phát hiện chất nổ rắn)
NARCScan™: Tự động phát hiện ma túy.
DTA: Cảnh báo ngưỡng đậm đặc
TIP: Chức năng chèn ảnh nguy hiểm
NEXView™: chức năng kết nối mạng để xử lý hình ảnh.
NEXLink™: Công nghệ quản lý các máy soi X quang tự động tiên tiến và kết nối mạng
NDS: Trạm hiển thị cảnh báo nhiều hình ảnh kết nối mạng
Lưu hình ảnh tự động
Lưu từng vùng ảnh.

CBT: Chương trình đào tạo người vận hành trên máy tính
OTP: Chương trình đào tạo người vận hành.
Soi chiếu bằng tay.
Ghế ngồi vận hành.
Bàn để chân tiếp mát.
Card đăng nhập thông minh
Cảm biến trạng thái người vận hành.
Ổn áp.
Phụ kiện băng tải.
Đầu phát tia X độ đâm xuyên cao
Hỗ trợ các loại máy in

AMERICAS, CARIBBEAN

2805 Columbia Street
Torrance, California 90503

UNITED STATES of AMERICA

Tel: +1 310-978-1457

Fax: +1 310-349-2491

EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA

X-Ray House
Bonehurst Road
Salfords

Surrey RH1 5GG

UNITED KINGDOM

Tel: +44 (0) 870-7774301

Fax: +44 (0) 870-7774302

ASIA

240 Macpherson Road
#07-01 Pines Industrial Building
Singapore 348574

SINGAPORE

Tel: +65-6846-3511

Fax: +65-6743-9915

Email: sales@rapiscansystems.com

Website: www.rapiscansystems.com

Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật và thương mại Hàn Việt

VP: Số A2/7 KĐT
Nghĩa Đô, phường
Dịch Vọng, 158
Nguyễn Khánh Toàn,
Hà Nội



Hotline:
0903.452.482

Tel: (844) 62813674

Fax: (844) 62813694

Email: sales@hanviet.com.vn

Website: www.hanviet.com.vn

* Hiệu suất hình ảnh nói trên được đo bằng bộ kiểm tra giá trị hình ảnh của Rapiscan.

Với sự phát triển liên tục của các sản phẩm Rapiscan Systems có quyền sửa đổi thông số kỹ thuật mà không cần báo trước. Hình ảnh sản phẩm chỉ để tham khảo chung. Xin lưu ý rằng do pháp luật và các quy định của Hoa Kỳ, không phải tất cả các sản phẩm Rapiscan có sẵn để bán tại tất cả các nước và không hạn chế. Xin vui lòng liên hệ với đại diện bán hàng của Rapiscan để biết thêm thông tin.

Rapiscan
systems
An OSI Systems Company



Rapiscan Systems is
ISO 9001:2008 Certified

ONE COMPANY - TOTAL SECURITY

www.rapiscansystems.com