

METOR 6S

Tiêu chuẩn NIJ 0601.02, Cổng dò kim loại có độ nhạy cao dùng cho trại giam và các cơ sở bảo vệ an ninh và tài sản.

Độ nhạy vượt trội

Khả năng miễn nhiễm vượt trội

Phù hợp với tiêu chuẩn NIJ 0601.02

Cổng dò kim loại Metor 6S có độ nhạy được thiết kế đặc biệt để phát hiện các vật kim loại và kim loại màu nhỏ, chẳng hạn như dao cạo dùng 1 lần cho tù nhân, một mảnh lưỡi dao cạo, kim loại dưới chân, chìa khóa, còng tay, kẹp nổ, mũ, đồ trang sức, tiền xu, bộ vi xử lý và chip nhớ. Metor 6S tăng khả năng an toàn trong các nhà tù và trại giam bởi hiệu quả phát hiện các vật kim loại nhỏ mà có thể được sử dụng như vũ khí, ngay cả khi chúng được giấu kín sâu trong cơ thể. Khi được sử dụng trong cơ sở sản xuất và có sở phân phối để bảo vệ tài sản nhỏ có giá trị, 6S Metor tăng hiệu quả lợi nhuận bằng cách ngăn chặn hành vi trộm cắp của nhân viên.

Tiêu chuẩn NIJ 0.601,02.

Metor 6S phù hợp với tiêu chuẩn NIJ 0.601,02, đáp ứng các yêu cầu về hiệu chuẩn và của các cơ quan thực thi pháp luật. Chương trình cài sẵn có đáp ứng các mức độ bảo mật khác nhau có sẵn để phù hợp với NIJ.



Các vùng độc lập cung cấp:

Phân biệt tốt hơn.

Khả năng phát hiện đáng tin cậy về các vật nguy hiểm.

Thông lượng giao thông cao.

Khả năng xác định chính xác vị trí của các

Tăng cường bảo mật

Các tính năng mới nhất cho việc nâng cao bảo mật có sẵn trên Metor 6S. Tự hiệu chuẩn khả năng an ninh, bảo vệ năng lượng chống lại sự xâm nhập không mong muốn tới tới thiết bị. Người sử dụng hoàn toàn có thể cấu hình mức cho phép có thể kiểm soát ai có thể xem và cài đặt Metor 6S.

Tính năng nâng cao để sử dụng dễ dàng

Cảm biến tự động và chức năng cảm biến sàn làm cho quá trình hiệu chỉnh dễ dàng, giảm được thời gian thử nghiệm và cách thức lỗi.

Chức năng tự động hóa tần suất lựa chọn tần số tối ưu cho môi trường cài đặt hoặc trong trường hợp đặt liên tiếp nhiều cổng từ cạnh nhau.

Chương trình phát hiện cài đặt sẵn – Metor 6S được cung cấp với nhiều cài đặt sẵn dựa trên tiêu chuẩn NIJ - 0.601,02 cũng như để phát hiện các vật dụng nhỏ có từ tính hoặc không từ tính và các đối tượng được làm bằng hợp kim khác nhau, sẵn sàng để sử dụng ngay lập tức dễ dàng.

Chức năng báo động ngẫu nhiên

Metor 6S có chức năng ngẫu nhiên báo động để nhân viên an ninh có thể kiểm tra bổ sung.

Với tính năng báo động kép, người bình thường cũng sẽ gặp trường hợp cảnh báo ngẫu nhiên.



Bộ đếm thông minh cho thống kê chính xác

Metor 6M được xây dựng với bộ đếm thông minh và được tích hợp ẩn bên trong các tấm. Bộ đếm 2 chiều với chế độ đếm giảm dần. Cảnh báo, số hành khách và tỷ lệ cảnh báo, đều có thể được ghi nhận.

Dễ dàng cài đặt và vận hành

Với khả năng miễn nhiễm từ và miễn nhiễm độ rung của mình, Metor 6M dễ dàng cài đặt trong môi trường có yêu cầu khắt khe nhất. Nhiều cổng từ có thể đặt cạnh nhau, để tăng độ linh hoạt trong khi lập kế hoạch cài đặt tại một địa điểm mới.

Thị trường:

Các cơ quan thực thi pháp luật.

Trại giam.

Các nhu cầu bảo vệ tài sản.

Rapiscan[®]
systems

An OSI Systems Company

METOR 6S

Sự phù hợp

Tiêu chuẩn an toàn Metor 6S đáp ứng được các giới hạn được thiết lập bởi các tiêu chuẩn quốc tế và an toàn với con người. An toàn cho người mang máy trợ tim, phụ nữ có thai, và các vật liệu có từ tính.

Các tiêu chuẩn khác Metor 6S đáp ứng tiêu chuẩn NII 0601.02, thực hiện các yêu cầu trong hiệu chuẩn cũng như pháp luật.

Tương thích Tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế áp dụng cho điện tử an toàn và EMC

Thông số kỹ thuật

Nhiệt độ môi trường Từ -20° C tới + 60° C (Từ -4° F tới +140° F)

Độ ẩm Từ 0 tới 95% không ngưng tụ

Cấp bảo vệ IP 55 (EN 60529)

Nguồn cấp Điện lưới: 90-264V AC/50-60Hz Pin: 12V DC Tiêu thụ: 50W (AC), 40W (DC) Cầu chì: TIA 5x20 mm Dây điện dài: 2.5 m (8.2 ft).

Báo động Nghe/nhìn thấy báo động. Hiển thị mức và vùng báo động. Chuyển tiếp để báo động từ xa

Cảm biến Cảm biến 100 bước trong chương trình, nằm ngang khu riêng biệt với độ nhạy điều chỉnh từ 0-200%

Hiệu chuẩn Tự động hoặc tùy chọn

Chế độ ứng dụng Bộ lọc tín hiệu kỹ thuật số. Một tần số hoạt động thích hợp để ngăn tiếng ồn ra xung quanh

Bảo hành 2 năm, phụ tùng

Kết nối mạng MetorNet Hệ thống giám sát an ninh tương thích (Ethernet)

Kích thước Bên trong: Rộng: 710 mm (28"), Cao: 2050 mm (80.7") ; bên ngoài: Rộng: 850 mm (33.5") x Cao 2240 mm (88.2") sâu x 700 mm (27.6")

Trọng lượng, khối lượng vận chuyển Tổng khối lượng vận chuyển: 74.5kg (164 lbs); Thể tích vận chuyển: .47 m³ (16.5 cu ft); Trọng lượng: 58kg (128 lbs); Cuộn: Khối lượng vận chuyển: 55.5kg(122.4 lbs); Thể tích vận chuyển: .35m³ (12.37 cu ft); Thanh ngang-điện: Khối lượng vận chuyển: 19kg (42 lbs), Thể tích vận chuyển: .12m³(4.2 cu ft)

Tùy chọn & Phụ kiện

Pin dự phòng: Lên đến 8 giờ khi xảy ra sự cố mất điện

Điều khiển từ xa: Định hướng song song giúp điều khiển từ xa dễ dàng điều khiển và sao chép thông số từ các đơn vị khác. Chỉ đơn vị này kiểm soát thương hiệu Metor đi qua máy dò kim loại làm chương trình phát hiện dễ dàng. Các hoạt động của đơn vị kiểm soát đảm bảo bằng mật khẩu và mã biến đổi để ngăn chặn truy cập trái phép.

ADA tương thích thanh ngang: Thanh ngang 32 in có sẵn để đáp ứng ADA phù hợp với khả năng tiếp cận của xe lăn

Thử nghiệm: Để hỗ trợ cho việc hiệu chuẩn và kiểm tra


MetorNet 3 Pro Web: Là hệ thống quản lý an ninh từ xa, thu thập về các số liệu, lưu lượng người đi qua và báo động dữ liệu lên đến 255 metor và thuận tiện trong việc tạo ra các báo cáo

Đèn giao thông: Hỗ trợ cho sự nhập nhằng của dòng người đi qua thiết bị kiểm tra.

Hỗ trợ khách hàng

Nhóm nghiên cứu của chúng tôi luôn đáp ứng nhanh chóng, hiệu quả và cá nhân hóa hơn những gì bạn mong đợi. Cùng với kho hàng thay thế và đội ngũ nhân viên có tay nghề trên toàn thế giới, bạn có thể chắc chắn là Rapiscan Systems luôn có giải pháp để giải quyết yêu cầu của bạn. Bằng sự trả lời của thời gian, các bộ phận phân phối và hỗ trợ đội ngũ của chúng tôi chú trọng vào khách hàng để cải tiến sản phẩm, dịch vụ và hỗ trợ khách hàng.

Với sự phát triển liên tục của các sản phẩm Rapiscan Systems có quyền sửa đổi thông số kỹ thuật mà không cần báo trước. Hình ảnh sản phẩm chỉ để tham khảo chung. Xin lưu ý theo pháp luật và các quy định của Hoa Kỳ, không phải tất cả các sản phẩm của Rapiscan có thể bán tại tất cả các nước không hạn chế. Xin vui lòng liên hệ với đại diện bán hàng của Rapiscan Systems để biết thêm thông tin.

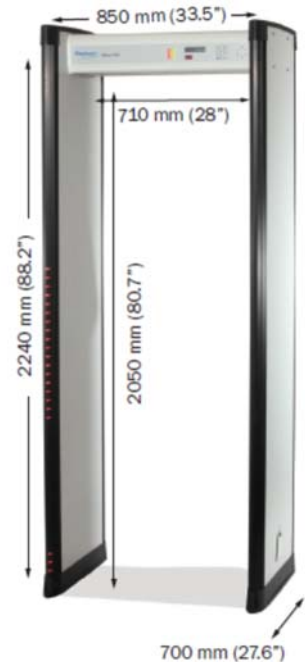

AMERICAS, CARIBBEAN

2805 Columbia Street
Torrance, California 90503

UNITED STATES OF AMERICA

Tel: +1 310-978-1457

Fax: +1 310-349-2491

EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA

X-Ray House

Bonehurst Road

Salfords

Surrey RH1 5GG

UNITED KINGDOM

Tel: +44 (0) 870-7774301

Fax: +44 (0) 870-7774302

ASIA

240 Macpherson Road

#07-01 Pines Industrial Building

Singapore 348574

SINGAPORE

Tel: +65-6846-3511

Fax: +65-6743-9915

Email: sales@rapiscansystems.com

Website: www.rapiscansystems.com

Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật & thương mại HAN VIỆT

Số A2/7 KĐT Nghĩa
Đồ, Dịch Vọng, Cầu
Giấy, Hà Nội.



Hotline:

0903.452.482 /
0974.795.686

Tel:(844)62813674

Fax:(844)62813694

Email: sales@hanviet.com.vn

Website: www.hanviet.com.vn

Rapiscan
systems

An OSI Systems Company

ONE COMPANY - TOTAL SECURITY

www.rapiscansystems.com



Rapiscan Systems is
ISO 9001:2008 Certified