

METOR 6WP

Khả năng phát hiện vượt trội giúp việc kiểm tra an ninh nhanh chóng cho các nhóm người lớn.

IP65 – Chịu được mọi loại thời tiết

Nhẹ và quét được nhiều vùng

Lắp ráp/Tháo rời trong 5 phút – Không cần công cụ

Khả năng phát hiện vượt trội.

Sử dụng pin để hoạt động



The Metor 6WP là một máy dò kim

loại hiện đại, đa năng kết hợp với công nghệ tiên tiến, thiết kế hấp dẫn nhưng thực tế. The Metor 6WP là một sự lựa chọn tuyệt vời cho các công trình tạm thời hay vĩnh viễn tùy thuộc vào sự vận dụng của bạn.

An ninh cho các sự kiện lớn

Do có các ứng dụng có khả năng phân biệt cao, các Metor 6WP thích hợp cho việc kiểm tra nhanh an ninh của các nhóm lớn người dân. Để hỗ trợ nhân viên an ninh trong việc xác định chính xác và nhất quán mỗi đe dọa, các Metor 6WP được trang bị 2 vùng màn hình.

Phạm vi ứng dụng rộng

The Metor 6WP kết hợp một máy dò kim loại hiệu suất cao với động cơ bền và nhỏ gọn cũng như phong cách xuất hiện phù hợp ngay cả trong những môi trường kiến trúc khắt khe nhất. Một lớp bảo vệ IP65 làm cho Metor 6WP trở nên lý tưởng để sử dụng ngoài trời.

An ninh di động

Cơ chế của Metor 6WP được thiết kế đặc biệt để tăng sức chịu đựng với nhiều bản lắp đặt tại các địa điểm khác nhau. Các cổng từ cài đặt đơn giản và có thể được lắp ráp bởi 1 người trong 5 phút. Do có thiết kế gọn nhẹ, Metor 6WP có thể dễ dàng được vận chuyển từ vị trí này đến vị trí khác mà không cần bất kỳ một công cụ lắp đặt hay tháo dỡ nào. Như một ích lợi bổ sung cho các ứng dụng tạm thời, các cổng từ có thể di chuyển được trong quá trình lắp đặt hoàn chỉnh. Metor 6WP đi kèm với chất lượng ổn định mặt đất và các tùy chọn kèm theo.

Sử dụng thân thiện

Metor 6WP có giao diện người dùng tích hợp các lựa chọn cho phép lập trình nhanh chóng và dễ dàng. Người dùng có thể hiệu chuẩn cổng từ, sử dụng các chương trình phát hiện mẫu và tần số tự động/ điều chỉnh độ nhạy hoặc vận hành cổng từ với hiệu chuẩn định trước đã được lưu trong bộ nhớ.

Như một tính năng an toàn, Metor 6WP kết hợp tự bảo vệ hiệu chuẩn là màn hình cài đặt thông số. Hơn nữa, các kết nối và cáp của cổng từ được khóa bên trong thanh ngang. Metor 6WP được trang bị thiết bị bảo vệ năng lượng sẽ báo động ngay khi cổng từ mất nguồn (ví dụ, nếu dây điện bị đứt).

Hoạt động đơn giản

Với khả năng miễn nhiễm từ và độ rung của mình, Metor 6WP dễ dàng lắp đặt ngay cả trong những môi trường khắt khe nhất. Nhiều cổng từ có thể đặt cạnh nhau, để tăng độ linh hoạt trong khi lập kế hoạch cài đặt tại một địa điểm mới.

Bộ đếm chính xác

Metor 6WP có tính năng của bộ đếm thông minh and bộ cảnh báo có thể đếm chính xác về lưu lượng lưu thông và cảnh báo kết quả. Bộ đếm được tích hợp bên trong màn hình, kể cả các bước tăng và giảm, do đó đưa ra một con số lưu thông chính xác.

Thị trường

Hải quan và kiểm sát biên giới

Phòng thủ

An ninh sự kiện

Bảo vệ VIP

Quảng cáo

Thiết bị giải trí

METOR 6WP

Sự phù hợp

Tiêu chuẩn an toàn Metor 6WP đáp ứng được các giới hạn được thiết lập bởi các tiêu chuẩn quốc tế và an toàn với con người. An toàn cho người mang máy trợ tim, phụ nữ có thai, và các vật liệu có từ tính

CE Tương thích Tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế áp dụng cho điện tử an toàn và EMC

Thông số kỹ thuật

Nhiệt độ môi trường	Từ -20° C đến +60° C (Từ -4° F đến +140° F)
Độ ẩm	0 đến 100% RH
Cấp bảo vệ	IP65 (IEC 60529)
Nguồn cấp	Điện lưới: 90 - 264 VAC / 50-60 Hz Pin (không bắt buộc): 12 VDC
Báo động	Nghe/nhìn thấy báo động. 2 x 20 ký tự chữ số hiển thị và hiển thị vùng miền. Báo động ngắt mạch kết nối.
Thời gian báo động	Có thể điều chỉnh
Độ nhạy	Độ nhạy 100 bước trong chương trình. Điều chỉnh mức độ cảm biến riêng biệt.
Hiệu chuẩn	Hiệu chuẩn cảm ứng tự động cho toàn bộ độ cảm ứng và từng mức độ hiệu chuẩn cảm ứng hoặc tự thiết lập độ cảm ứng. Chức năng cảm ứng tự động lựa chọn độ nhạy thích hợp cho loại vũ khí cụ thể và đối tượng kiểm tra. Điều này giúp loại bỏ sự dúng thủ và phương án lỗi.
Chế độ ứng dụng	Bộ lọc kỹ thuật số. Nhiều tần số hoạt động. Tự động tìm kiếm thường xuyên.
Bảo vệ năng lượng	Màn hình công từ đầu vào đưa ra cảnh báo khi mất nguồn điện.
Bảo vệ hiệu chuẩn	Thông số màn hình hiệu chuẩn đưa ra cảnh báo khi có bất kỳ giá trị tham số hiệu chỉnh thay đổi.
Tự kiểm tra sai lệch	Thân thiện với người sử dụng xác định tình trạng lỗi.
Bảo hành	1 năm, phụ tùng
Kết nối mạng	MetorNet Hệ thống giám sát an ninh tương thích (Ethernet)
Kích thước	Bên trong: 76cm (30 in.); Rộng: 205 cm (81 in.); Cao: 101 cm (40 in.) Ngoài: 101 cm (40in) Rộng x 223 cm (88 in.) Cao x 35 cm (14 in.) Sâu
Trọng lượng	41 kg (90 lbs.)
Khối lượng vận chuyển	Tổng khối lượng vận chuyển: 69kg (152lbs). Thể tích vận chuyển: 0.36 m ³ (12.7 cu ft) Cuộn: khối lượng: 53 kg (117 lbs) thể tích: 0.29 m ³ (10.2 cu ft) Thanh ngang-điện: khối lượng: 16 kg (35 lbs) thể tích: 0.07 m ³ (2.5 cu ft)

Tùy chọn và phụ kiện

Pin dự phòng: Lên đến 8 giờ khi xảy ra sự cố mất điện.

Điều khiển từ xa: Định hướng song song giúp điều khiển từ xa dễ dàng điều khiển và sao chép thông số từ các đơn vị khác. Chỉ đơn vị này kiểm soát thương hiệu Metor đi qua máy dò kim loại làm chương trình phát hiện dễ dàng. Các hoạt động của đơn vị kiểm soát bảo đảm bằng mật khẩu và mã biến đổi để ngăn chặn truy cập trái phép.

Hệ thống đèn giao thông hợp nhất: Metor 6WP có thể được trang bị bộ đèn giao thông được đánh dấu rõ ràng trên thanh ngang để tối ưu hóa luồng giao thông và tăng tốc độ lưu thông.


ADA tương thích thanh ngang: thanh ngang 32 in có sẵn để đáp ứng ADA phù hợp với khả năng tiếp cận của xe lăn.

MetorNet 3 Pro Web: là hệ thống quản lý an ninh từ xa, thu thập về các số liệu, lưu lượng người đi qua và báo động dữ liệu thuận tiện cho việc đọc báo cáo.

Rapiscan
systems

An OSI Systems Company

ONE COMPANY - TOTAL SECURITY

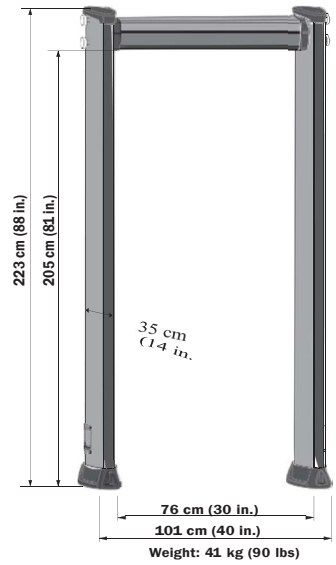

Với sự phát triển liên tục của các sản phẩm Rapiscan Systems có quyền sửa đổi thông số kỹ thuật mà không cần báo trước. Hình ảnh sản phẩm chỉ để tham khảo chung. Xin lưu ý theo pháp luật và các quy định của Hoa Kỳ, không phải tất cả các sản phẩm của Rapiscan có thể bán tại tất cả các nước không hạn chế. Xin vui lòng liên hệ với đại diện bán hàng của Rapiscan Systems để biết thêm thông tin.

AMERICAS, CARIBBEAN

2805 Columbia Street
Torrance, California 90503
UNITED STATES of AMERICA
Tel: +1 310-978-1457
Fax: +1 310-349-2491

EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA

X-Ray House
Bonehurst Road
Salfords
Surrey RH1 5GG
UNITED KINGDOM
Tel: +44 (0) 870-7774301
Fax: +44 (0) 870-7774302

ASIA

240 Macpherson Road
#07-01 Pines Industrial Building
Singapore 348574
SINGAPORE
Tel: +65-6846-3511
Fax: +65-6743-9915

EMAIL

sales@rapiscansystems.com

WEB

www.rapiscansystems.com



Rapiscan Systems is
ISO 9001:2008 Certified