



928DX là hệ thống soi chiếu kép (Dual View) hiệu suất cao với kích thước khoang soi 1010mm x 1010mm cho chất lượng hình ảnh và khả năng cảnh báo phát hiện các mối đe dọa tuyệt vời.

CHẤT LƯỢNG HÌNH ẢNH CAO

KHẢ NĂNG PHÁT HIỆN MA TÚY VÀ CHẤT NỔ

CẢI THIỆN HÌNH ẢNH CÓ ĐỘ ĐẬM ĐẶC THẤP

KHẢ NĂNG KẾT NỐI MẠNG VÀ THEO DÕI TỪ XA

UK
DfT
APPROVED

EC
300/2008
AVIATION COMPLIANT

CANADA
ACS
QUALIFIED

HÌNH ẢNH VỚI QUANG PHỔ 4 MÀU

928DX có thể hiển thị hình ảnh cho người vận hành có thể tùy chọn 4 màu cổ điển và tùy chọn mới với quang phổ 4 màu (SP4) cung cấp hình ảnh vượt trội, cho phép giám sát an ninh được cải thiện bằng cách xác định nhanh chóng và chính xác các mối đe dọa và tăng sự lưu thông.

PHÁT HIỆN CÁC CHẤT MA TÚY VÀ CHẤT NỔ


Target và NARCSan được thiết kế để phát hiện một loạt chất nổ và chất ma túy tương ứng trong thời gian thực trong quá trình quét bằng cách đánh dấu mối đe dọa lên hình ảnh trên máy X-Ray. Các thuật toán phát hiện của Rapiscan® Systems dựa trên các kỹ thuật phân tích vật liệu được phê duyệt theo quy định.

CHẾ ĐỘ DUAL Z_{EFF}

Tính năng Zeff chế độ kép mới giúp nhận dạng vật liệu một cách chính xác và nhanh chóng ở chế độ Range làm nổi bật các khu vực dựa trên phạm vi được chọn bởi người vận hành hoặc trong chế độ Interactive cung cấp cho người vận hành tùy chọn hiển thị các thông tin vật liệu dựa trên giá trị của điểm ảnh.

TUÂN THỦ HÀNG KHÔNG CHÂU ÂU

928DX tuân thủ đầy đủ các quy định bắt buộc (EC) số 300/2008, (EC) Quy định thực hiện 1998/2015 và cập nhật 815/2017, EC Thực hiện Quyết định 8005/2015 và cập nhật 3030/2017 cho an ninh liên minh hàng không Châu Âu.

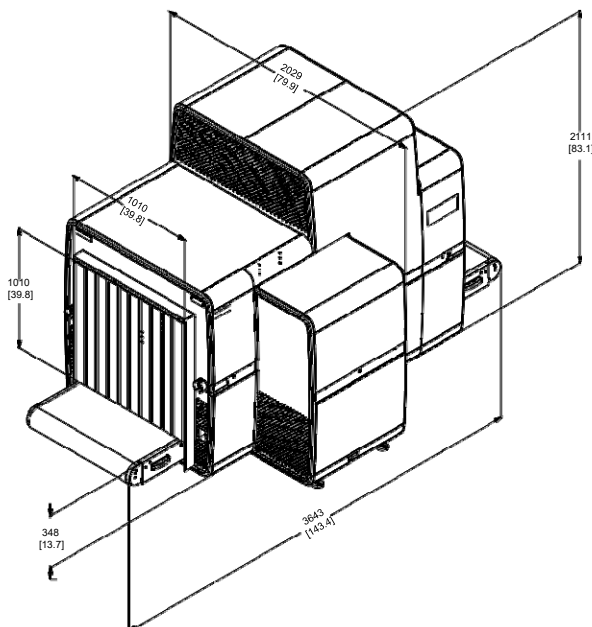

Thông số vật lý¹

Kích thước	L	3,643 mm (143.4 in)
	W	2,029 mm (79.9 in)
	H	2,111 mm (83.1 in)
Kích thước khoang soi	W	1,010 mm (39.8 in)
	H	1,010 mm (39.8 in)
Chiều cao băng tải		348 mm (13.7 in)
Tải trọng ¹		200 Kg (441 lbs)
Tổng trọng lượng		2,105 Kg (4,640 lbs)
Trọng lượng (NET)		1,657 Kg (3,653 lbs)

Điều kiện hoạt động và nguồn điện

Nhiệt độ lưu trữ	-20°C to 50°C
Nhiệt độ hoạt động	0°C to 40°C
Độ ẩm	5 đến 95% không ngưng tụ
Nguồn hệ thống	100/110/120/200/208 /220/230/240 VAC ±10%

Nguồn phát tia X

Điện áp	160kV
Hướng phát tia	Chéo từ trên xuống và hướng ngang

Scan S™

64-bit Operating System

Tốc độ vận hành tiêu chuẩn²

Tốc độ băng tải	0.20 m/sec (39.4 ft/min)
Công suất	1.3 kW
Đâm xuyên thép	38 mm cực đại, 37 mm thông thường
Phân giải dây	40 AWG cực đại, 38 AWG thông thường
Phân giải không gian	1.3 mm (0.05 in) chiều ngang / chiều dọc

Tốc độ vận hành cao²

Tốc độ băng tải	0.35 m/sec (68.9 ft/min)
Công suất	1.3 kW
Đâm xuyên thép	36 mm cực đại, 35 mm thông thường
Phân giải dây	40 AWG cực đại, 38 AWG thông thường
Phân giải không gian	1.3 mm (0.05 in) chiều ngang / chiều dọc

Tốc độ vận hành cao nhất²

Tốc độ băng tải	0.5 m/sec (98.4 ft/min)
Công suất	1.3 kW
Đâm xuyên thép	36 mm cực đại, 35 mm thông thường
Phân giải dây	40 AWG cực đại, 38 AWG thông thường
Phân giải không gian	1.3 mm (0.05 in) chiều ngang / chiều dọc

Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật và thương mại Hàn Việt

VP: No 42, KBTLK Premier,
Ngõ 100 Dịch Vọng Hậu,
P. Dịch Vọng Hậu,
Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Hotline: 0903.452.482
Tel: (8424) 62813674
Fax: (8424) 62813694
Email: sales@hanviet.com.vn
Website: www.hanviet.com.vn



CÁC TÍNH NĂNG VÀ LỰA CHỌN

[Phát hiện chất nổ và ma túy, cảnh báo mật độ](#)

[Quang phổ 4 màu \(SP4\)](#)

[17 chức năng xử lý hình ảnh](#)

[SINERGY tăng cường mật độ thấp](#)

[Hai chế độ nhân dạng Z-effective, CrystalClear™](#)

[Tự động lưu trữ hình ảnh](#)

Hình ảnh mẫu được chấp thuận bởi E.U

[Điều khiển và giám sát từ xa](#)

[Đánh giá lưu trữ từ xa](#)

[Mạng lưới cảnh báo đa hệ thống](#)

[Ghép kênh và ma trận](#)

[Tương thích với hệ thống băng chuyển tự động](#)

[13 ngôn ngữ được thiết lập sẵn](#)

[Hệ điều hành 64-bit](#)

ĐÁP ỨNG CÁC QUY ĐỊNH

[Tuân thủ quy định \(EC\) No. 300/2008](#)

[Tuân thủ quy định \(EU\) No. 185/2010](#)

[Tuân thủ quyết định ủy ban EU C\(2010\) 774](#)

TIP được phê duyệt bởi bộ giao thông vận tải Anh (DfT)

info@rapiscansystems.com

www.rapiscansystems.com

1. Giá trị gần đúng 2. Hiệu suất được xác định khi được đo bằng Bộ kiểm tra xác thực hình ảnh Rapiscan®

Rapiscan® Systems' cabinet X-ray products comply with all applicable U.S. FDA and equivalent international regulatory agency requirements, contained in the cabinet X-ray radiation safety performance standard [21 CFR 1020.40] and the general performance standard [21 CFR Part 1010] as well as IEC standard 61010-2-091. Rapiscan® baggage and parcel inspection systems radiation emission leakages are well below the required regulatory limits with less than 1µSv/hr at 10 cm from all surfaces of cabinet X-ray.

With continual development of our products Rapiscan® Systems reserves the right to amend specifications without notice. Product pictures are for general reference. Please note that due to US laws and regulations, not all Rapiscan® products are available for sale in all countries without restriction. Please contact your Rapiscan® Systems sales representative for more information.

Rapiscan® Systems is ISO 9001:2015 Certified

Rapiscan®
systems
An OSI Systems Company