


DATASHEET

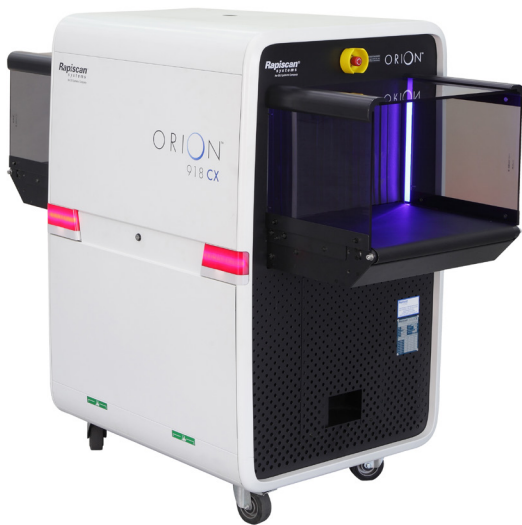

Thiết bị 918CX là thiết bị X-RAY mới có hiệu suất cao, nhỏ gọn, di động với kích thước khoang soi 540mm x 360mm, cho chất lượng hình ảnh cao cùng với khả năng cảnh báo, phát hiện các mối đe dọa tuyệt vời.

CHO ĐỘ PHÂN GIẢI VÀ PHÂN BIỆT CÁC CHẤT TỐT NHẤT

KHẢ NĂNG PHÁT HIỆN CHẤT NỔ, MA TÚY

CẢI THIỆN HÌNH ẢNH CÓ ĐỘ PHÂN GIẢI THẤP

MA TRẬN, KẾT NỐI MẠNG & THEO DÕI TỪ XA



HÌNH ẢNH VỚI QUANG PHỔ 4 MÀU

918CX có thể hiển thị hình ảnh cho người vận hành có thể tùy chọn 4 màu cổ điển và tùy chọn mới với quang phổ 4 màu (SP4) cung cấp hình ảnh vượt trội, cho phép giám sát an ninh được cải thiện bằng cách xác định nhanh chóng và chính xác các mối đe dọa và tăng sự lưu thông.

CHẾ ĐỘ DUAL Z_{EFF}


Tính năng này hỗ trợ người vận hành trong việc các định nhanh chóng các vật liệu hữu cơ, trong chế độ RANGE MODE làm nổi bật khu vực khi người vận hành lựa chọn giá trị của Z-effective là 7,8 hoặc 9 hay ở chế độ Interactive Mode khi người vận hành tùy chọn để hiển thị số Z-effective của một điểm ảnh được chọn

PHÁT HIỆN CÁC CHẤT MA TÚY VÀ CHẤT NỔ

Target và NARC Scan được thiết kế để phát hiện một loạt chất nổ và chất ma túy tương ứng trong thời gian thực trong quá trình quét bằng cách đánh dấu mối đe dọa lên hình ảnh trên máy X-Ray. Các thuật toán phát hiện của Rapiscan® Systems dựa trên các kỹ thuật phân tích vật liệu được phê duyệt theo quy định.

TUÂN THỦ HÀNG KHÔNG CHÂU ÂU

Hiệu suất 918CX tuân thủ đầy đủ các quy định bắt buộc (EC) Implementing Regulation 1998/2015 cập nhật 815/2017, EC Implementing Decision 8005/2015 cập nhật 3030/2017 về bảo mật hàng không trong Liên minh châu Âu.

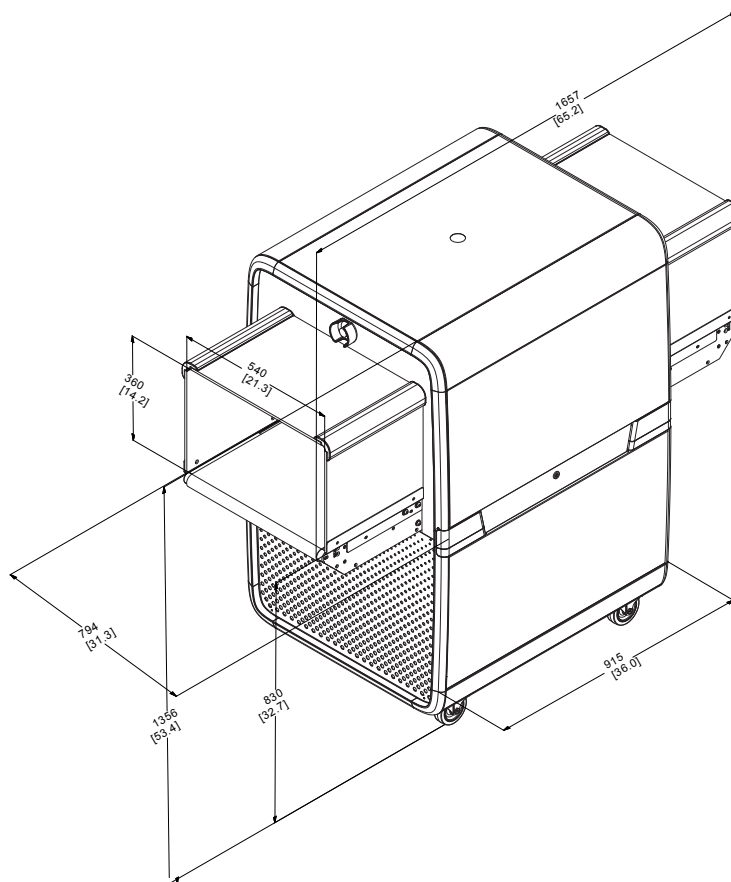

Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật và thương mại Hàn Việt

VP: No 42, KBTLK Premier,
Ngõ 100 Dịch Vọng Hậu,
P. Dịch Vọng Hậu,
Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Hotline: 0903.452.482
Tel: (8424) 62813674
Fax: (8424) 62813694
Email: sales@hanviet.com.vn
Website: www.hanviet.com.vn



THÔNG SỐ VẬT LÝ

KÍCH THƯỚC	D	1,657 mm (65.2 in)
	R	794 mm (31.3 in)
	C	1,356 mm (53.3 in)
KÍCH THƯỚC KHOANG SOI	D	540 mm (21.3 in)
	C	360 mm (14.2 in)
CHIỀU DÀI BĂNG TẢI		830 mm (32.7 in)
TRỌNG LƯỢNG (NET)		414 Kg (913 lbs)

ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG SUẤT

Nhiệt độ bảo quản	-20°C đến 50°C
Nhiệt độ vận hành	0°C đến 40°C
Độ ẩm tương đối	5 đến 95% không ngưng tụ
Nguồn hệ thống	100/110/120/200/208 /220/230/240 VAC ±10%

HIỆU NĂNG

TỐC ĐỘ BĂNG TẢI ¹	0.20 m/sec (39.4 ft/min)
TẢI TRỌNG BĂNG TẢI ¹	165 Kg (364 lbs)
ĐÀM XUYỀN THÉP	33 mm, Tối đa 31 mm Tiêu chuẩn
ĐỘ PHÂN GIẢI DÂY	40 AWG Tối đa, 38 AWG Tiêu chuẩn
ĐỘ PHÂN GIẢI KHÔNG GIAN	0.8 mm chiều dọc & chiều ngang

TÙY CHỌN NĂNG CAO

TỐC ĐỘ BĂNG TẢI ¹	0.35 m/sec (68.9 ft/min)
ĐÀM XUYỀN THÉP	30 mm Tối đa, 29 mm Tiêu chuẩn
ĐỘ PHÂN GIẢI DÂY	36 AWG Tối đa, 34 AWG Tiêu chuẩn
ĐỘ PHÂN GIẢI KHÔNG GIAN	0.8 mm chiều dọc & chiều ngang

NGUỒN PHÁT TIA X-RAY

DÒNG ĐIỆN:	140kV
HƯỚNG PHÁT TIA	Chéo từ dưới lên

CÁC LỰA CHỌN VÀ TÍNH NĂNG CHÍNH

CÁC MỐI ĐE DỌA VỀ CHẤT NÓ, MA TÙY VÀ CẢNH BÁO MẬT ĐỘ QUANG PHỔ

17 Chức năng xử lý hình ảnh

Tăng cường mật độ hình ảnh SINERGY

CHẾ ĐỘ Dual Z-effective

CrystalClear™

Tự động, tăng cường hình ảnh lưu trữ

Được E.U. phê duyệt hình ảnh cảnh báo

Giám sát màn hình từ xa

Xem lại hình ảnh lưu trữ từ xa

Mạng lưới cảnh báo đa hệ thống

Tùy chọn 13 ngôn ngữ

Hệ điều hành sử dụng 64-bit

ScanTM

64-bit Operating System

info@rapiscansystems.com

www.rapiscansystems.com



Rapiscan[®]
systems

An OSI Systems Company

1. Giá trị gần đúng 2. Hiệu suất được xác định như được đo bằng bộ kiểm tra xác thực hình ảnh Rapiscan®

Rapiscan® Systems is ISO 9001:2015 Certified

Các sản phẩm X-RAY của Rapiscan® Systems tuân thủ tất cả các yêu cầu tương đương của cơ quan quản lý quốc tế FDA Hoa Kỳ và có trong tiêu chuẩn thực hiện an toàn bức xạ của thiết bị phát tia [21 CFR 1020.40] và tiêu chuẩn hiệu suất chung [21 CFR Phần 1010] như cũng như tiêu chuẩn IEC 61010-2-091. Hệ thống kiểm tra hành lý và bưu kiện của Rapiscan® rõ ràng phóng xạ thấp hơn giới hạn quy định bắt buộc với ít hơn 1µSv/giờ ở 10cm từ tất cả các bề mặt của thiết bị phát tia X

Với sự phát triển liên tục của các sản phẩm của chúng tôi, Rapiscan® Systems có quyền sửa đổi các thông số kỹ thuật mà không cần thông báo trước. Hình ảnh sản phẩm là để tham khảo chung. Xin lưu ý rằng do luật pháp và quy định của Hoa Kỳ, không phải tất cả các sản phẩm Rapiscan® đều có sẵn để bán ở tất cả các quốc gia mà không hạn chế. Vui lòng liên hệ với đại diện bán hàng của Rapiscan® Systems để biết thêm thông tin.

DSBP-0002-918CX-184302