

PHÁT HIỆN VƯỢT TRỘI CHỖ KIỂM TRA AN NINH NHANH CHO CÁC NHÓM NHIỀU NGƯỜI.

CHỐNG THẨM HOÀN TOÀN THEO TIÊU CHUẨN - IP65

TRỌNG LƯỢNG NHẸ VÀ CỨNG CẤP ĐỂ LẮP ĐẶT Ở NHIỀU KHU VỰC.

THẢO LẬP DỄ DÀNG TRONG NĂM PHÚT-KHÔNG CẦN CÔNG CỤ HỖ TRỢ

KHẢ NĂNG PHÁT HIỆN VƯỢT TRỘI

DỄ DÀNG SỬ DỤNG VÀ CÓ THỂ DÙNG PIN ĐỂ VẬN HÀNH

THỊ TRƯỜNG

- Hải quan và kiểm soát biên giới
- Quốc phòng
- Cơ sở hạ tầng quan trọng
- An ninh bảo vệ sự kiện VIP
- Thiết bị giải trí thương mại



THIẾT BỊ METOR 6WP LÀ MỘT THIẾT BỊ PHÁT HIỆN KIM LOẠI TÂN TIẾN, KẾT HỢP CÔNG NGHỆ PHÁT HIỆN KIM LOẠI MỚI NHẤT VỚI THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI NHƯNG THỰC TẾ.

Metor 6WP là sự lựa chọn tuyệt vời để lắp đặt tạm thời và lâu dài, cho các ứng dụng ngoài trời và trong nhà.

AN NINH CHO CÁC SỰ KIỆN LỚN

Do các tính năng phát hiện tuyệt vời, Metor 6WP rất phù hợp để kiểm tra an ninh nhanh chóng cho các nhóm đông người. Để hỗ trợ nhân viên an ninh định vị các đối tượng đe dọa một cách chính xác và nhất quán, Metor 6WP được trang bị hai vùng hiển thị.

ỨNG DỤNG RỘNG RÃI

Metor 6WP kết hợp giữa máy dò kim loại hiệu suất cao với cơ học nhỏ gọn và bền bỉ cũng như kiểu dáng thời trang, phù hợp với cả những môi trường đòi hỏi kiến trúc phức tạp nhất. Lớp bảo vệ IP65 làm cho Metor 6WP lý tưởng để sử dụng ngoài trời.

AN NINH DI ĐỘNG

Cơ chế của Metor 6WP được thiết kế đặc biệt để chịu được nhiều cài đặt ở các vị trí khác nhau. Thiết bị này dễ cài đặt và có thể được thiết lập bởi một người trong vài phút. Do cấu trúc nhỏ gọn và thiết kế trọng lượng nhẹ, Metor 6WP có thể dễ dàng được vận chuyển từ vị trí này đến vị trí khác mà không cần bất kỳ công cụ nào để lắp đặt hoặc tháo dỡ. Như thêm một tiện ích cho các thiết bị tạm thời, công dò có thể được vận chuyển trong khi lắp ráp hoàn chỉnh. Metor 6WP đi kèm với bộ ổn định mặt đất tiêu chuẩn và hộp đựng tùy chọn..

THÂN THIỆN VỚI NGƯỜI DÙNG

Metor 6WP có giao diện người dùng dựa trên menu cho phép lập trình nhanh chóng và dễ dàng. Người dùng có thể hiệu chỉnh thiết bị bằng cách sử dụng các chương trình phát hiện được thiết lập trước và điều chỉnh tần số/độ nhạy tự động hoặc vận hành thiết bị với hiệu chuẩn trước đó được lưu trong bộ nhớ của thiết bị.

Như là một tính năng an toàn, Metor 6WP tích hợp bộ phận bảo vệ hiệu chuẩn giám sát cài đặt các thông số. Ngoài ra, cáp và đầu nối của thiết bị được khóa bên trong chữ thập. Metor 6WP được trang bị bộ phận bảo vệ nguồn để cảnh báo khi thiết bị mất nguồn, (ví dụ: nếu dây nguồn bị ngắt kết nối).


KHÔNG GẬP SỰ CỐ KHI VẬN HÀNH

Với khả năng chống nhiễu điện từ Metor 6WP dễ dàng lắp đặt trong những môi trường khắc khe nhất. Các cổng từ có thể được đặt gần nhau, làm tăng mức độ khả dụng khi lập kế hoạch địa điểm lắp đặt.

BỘ ĐẾM CHÍNH XÁC

Metor 6WP có tính năng thông minh và bộ đếm cảnh báo để tính toán lượng cảnh báo và kết quả. Các bộ đếm được tích hợp bên trong màn hình hiển thị, kể cả tăng và giảm, do đó đưa ra số lượng thực.

METOR 6WP

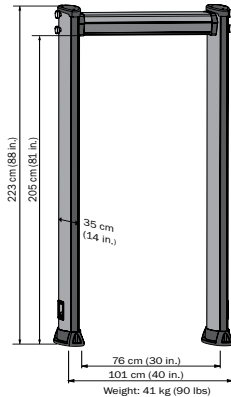

SỰ PHÙ HỢP

Tiêu chuẩn an toàn

Đạo luật an toàn

CE Tuân thủ

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

Môi trường hoạt động

Nhiệt độ Độ ẩm

Sự bảo vệ

Nguồn cấp

Bảo động

Độ nhạy

Phát hiện

Hiệu chuẩn

Bộ nguồn khuếch đại

Bảo vệ

Bảo vệ hiệu chuẩn

Chẩn đoán tự kiểm tra

Kết nối mạng

Kích thước

Trọng lượng và khối lượng vận chuyển.

METOR 6WP đã được thử nghiệm và tuân thủ các tiêu chuẩn từ trường hiện hành liên quan đến sự tiếp xúc của con người và sự an toàn của máy điều hòa nhịp tim.

Các sản phẩm của Rapiscan Systems đã được U.S. Department of Homeland Security chứng nhận về việc Support Anti-Terrorism by Fostering Effective Technologies (SAFETY) năm 2002, mang lại lợi ích quan trọng cho các tổ chức triển khai công nghệ bảo mật. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.safetyact.gov

Phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế hiện hành về an toàn điện và EMC.

Từ -20° C đến +60° C (Từ -4° F đến +140° F)

0 đến 100% RH

IP65 (IEC 60529)

Nguồn chính: 90 - 264 VAC / 50-60 Hz
Pin (Tuỳ chọn): 12 VDC
Tiêu thụ, điển hình: 40 W (AC), 30 W (DC)

Bảo động trực quan cả nghe và nhìn.
Hiển thị 2 x 20 ký tự và vùng. Báo động nhấp nháy.

100 mức nhạy trong mỗi chương trình. Điều chỉnh độ nhạy mức độ riêng biệt cho từng vùng.

Kim loại từ tính và không từ tính.

Hiệu chuẩn độ nhạy tự động cho độ nhạy tổng thể và hiệu chuẩn độ nhạy sản tự động hoặc cài đặt độ nhạy bằng tay. Chức năng độ nhạy tự động chọn độ nhạy thích hợp cho vũ khí hoặc đối tượng cần kiểm tra cụ thể. Điều này giúp loại bỏ phương pháp thử sai và tốn thời gian.

Lọc kỹ thuật số. Có nhiều tần số hoạt động. Tự động tìm kiếm tần số phù hợp.

Theo dõi nguồn điện đầu vào, đưa ra cảnh báo khi bị mất điện.

Theo dõi các thông số hiệu chuẩn và đưa ra cảnh báo khi bất kỳ giá trị nào đã lưu bị thay đổi.

Thân thiện với người dùng giúp chuẩn đoán xác định tình trạng lỗi.

Tương thích với hệ thống giám sát an ninh từ xa METORNet(Ethernet)

Bên trong : 76cm (30 in.) chiều rộng x 205 cm (81 in.) chiều cao

Bên ngoài: 101 cm (40 in.) chiều rộng x 223 cm (88 in.) chiều cao x 35 cm (14 in.) chiều sâu

41 kg (90 lbs.)

Tổng: trọng lượng vận chuyển: 69 kg (152 lbs)
khối lượng vận chuyển: 0.36 m³ (12.7 cu ft)
Cuộn dây: trọng lượng vận chuyển: 53 kg (117 lbs)
khối lượng vận chuyển: 0.29 m³ (10.2 cu ft)
Thanh ngang + thiết bị điện tử: trọng lượng vận chuyển 16 kg (35 lbs)
khối lượng vận chuyển: 0.07 m³ (2.5 cu ft)

Rapiscan®
systems
An OSI Systems Company

TIÊU CHUẨN

- Bộ xử lý trung tâm, cổng dò và cáp.
- Bộ ổn định để cung cấp chân ổn định hơn..

TUY CHỌN VÀ PHỤ KIỆN THÊM

- Pin dự phòng: Thời gian chạy lên đến 8 giờ khi không có điện có sẵn.

- Bộ điều khiển từ xa: Bộ điều khiển từ xa hai chiều cho phép dễ dàng lập trình cũng như sao chép các thông số từ thiết bị này sang thiết bị khác. Thiết bị điều khiển này, chỉ có ở thương hiệu METOR của máy *walk-through metal*, giúp lập trình một số máy dò nhanh chóng và dễ dàng. Hoạt động của thiết bị điều khiển được bảo mật bằng mật khẩu và thuật toán mã hóa nhảy mã để ngăn chặn truy cập trái phép.

- Đèn điều hướng tích hợp: METOR 6WP có thể được trang bị đèn điều hướng được tích hợp trên thanh ngang để tối ưu hóa và tăng tốc độ luồng lưu thông.

- Thanh ngang tuân thủ ADA : Có sẵn các thanh ngang 32 inch để đáp ứng tuân thủ ADA về khả năng tiếp cận của xe lăn.

- METORNet 3 Pro Web: Hệ thống Quản lý An ninh Từ xa thu thập số liệu thống kê về dữ liệu báo động và cảnh báo của máy dò kim loại đi qua METOR và tạo ra các báo cáo dễ đọc.

- Các mảnh kiểm tra: để hỗ trợ hiệu chuẩn và kiểm tra

- Bộ hiển thị từ xa: để theo dõi và vận hành thiết bị từ xa thuận tiện.

- Túi đựng: dễ dàng vận chuyển từ kho đến nơi lắp đặt. Túi bằng chất liệu Polyester chống bụi bẩn bền chắc.

- Có thể điều chỉnh ổn định: cho bề mặt gồ ghề.

- Bánh xe: để tăng thêm tính di động.

- Che phủ: để bảo vệ thêm chống lại các yếu tố khi lưu trữ, hoạt động ngoài trời.

- Thùng chứa và vận chuyển vô mềm: để bảo vệ thêm.

- Bộ dây buộc: để cố định thiết bị xuống đất trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Với sự phát triển liên tục các sản phẩm, Rapiscan Systems có quyền sửa đổi các thông số kỹ thuật mà không cần thông báo. Hình ảnh sản phẩm là để tham khảo chung. Xin lưu ý rằng do luật pháp và quy định của Hoa Kỳ, không phải tất cả các sản phẩm Rapiscan đều có sẵn để bán ở tất cả các quốc gia mà không bị hạn chế. Vui lòng liên hệ với đại diện bán hàng Rapiscan Systems của bạn để biết thêm thông tin.

AMERICAS, CARIBBEAN
2805 Columbia Street
Torrance,
California
90503
UNITED STATES of AMERICA

Tel: +1 310-978-1457
Fax: +1 310-349-2491

EUROPE, MIDDLE EAST, AFRICA
X-Ray House
Bonehurst Road
Salfords
Surrey RH1 5GG
UNITED KINGDOM

Tel: +44 (0) 870-7774301
Fax: +44 (0) 870-7774302

ASIA
240 Macpherson Road
#07-01 Pines Industrial Building
Singapore
348574
SINGAPORE

Tel: +65-6846-3511
Fax: +65-6743-9915



Rapiscan Systems is ISO 9001:2008 Certified

sales@rapiscansystems.com
www.rapiscansystems.com